



Système d'éclairage exclusif PURLED™ augmente la puissance d'éclairage de 25 %, répartit 6 fois mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique de 88 %.

Deux filtres hybrides ultra-performants, faciles d'entretien, pour une captation supérieure des graisses.

Mode Heat Sentry™ ajuste automatiquement la ventilation lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Fonction d'arrêt différé sur chaque vitesse (arrêt automatique après 5 minutes).

Touches rétroéclairées à DEL bleues ou blanches.

Choix de couleurs de façade de verre standards blanc, gris et noir ou de façades de verre de couleur facilement interchangeables en option, pour vous aider à personnaliser le décor de votre cuisine.

Numéros de modèles :		Acier inoxydable			Acier inoxydable noir
36 po	ICB3I36SBB	ICB3I36SBS	ICB3I36SBW	ICB3I36SBN	ICB3I36BLSB
Verre	Noir	Gris	Blanc	Sans verre	Noir

## Dimensions

<b>Largeurs</b>	<b>36 po</b>
<b>Profondeur</b>	<b>22 po</b>

## Fini

En stock	Acier inoxydable brossé avec façade de verre standard blanc, noir ou gris / Acier inoxydable noir avec façade de verre noir
----------	---

## Caractéristiques

Type d'éclairage	PURLED <sup>MC</sup> , 5,5 watts chaque, 1100 Lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry <sup>MC</sup> fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	ACR3 (en option)
Type de filtre	Filtre hybride
Installation sans conduit	Non

## Ventilateur compris

Interne	
Capacité en pi <sup>3</sup> /min	230/600
Niveau sonore minimal/maximal en sones	1,2/10,0

## Accessoires

Rallonges de cheminée de 10 pi	AEICB3SB
Rallonges de cheminée de 10 pi en acier inoxydable noir	AEICB3BLS
Façade de verre	Blanc, gris, noir, émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

## Exigences d'installation

Intensité à 120V (ventilateur interne)	3,3
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	8 po rond
Orientation de sortie	Verticale



Les commandes à effleurement à quatre vitesses se placent derrière des façades de verre blanc, gris, noir ou ceux offerts en option pour s'harmoniser aux finis des appareils électroménagers ou au décor de votre cuisine.



Le système d'éclairage PURLED<sup>MC</sup> augmente la puissance d'éclairage, répartit mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique.



Les filtres hybrides ultra-efficaces permettent une captation et un débit d'air supérieurs.




Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 (en option).

## Couleurs de façade de verre



Émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

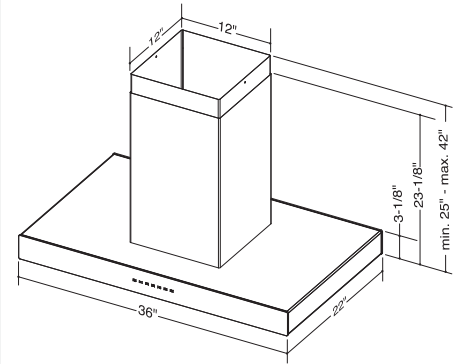

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po.

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi.

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 pi<sup>3</sup>/min.

